

Technický list

INDUO III




Technické údaje		Pelety	Drevo
Rozsah vykurovacieho výkonu	[kW]	3 - 10	5
Menovitý tepelný výkon	[kW]	10	10
Potreba čerstvého vzduchu	[m³/h]	22	26
Výkon MULTIAIR¹	[kW]	0,5 - 4,0	0,5 - 4,0
MULTIAIR – objem vzduchu ¹	[m³/h]	50	50 - 180
Výkon vykurovania miestnosti (v závislosti od izolácie domu)	[m³]	70 - 260	70 - 260
Spotreba paliva	[kg/h]	≤2,4	≤2,4
Objem zásobníka na pelety²	[l/kg]	48/~31	-
Elektrické napájanie	[V]/[Hz]	230/50	230/50
Priemerný elektrický príkon	[W]	20	20
Poistka	[A]	2,5	2,5
Účinnosť	[%]	>90	≥80
Trieda energetickej účinnosti		A	A
Požiadavka na ťah komína	[Pa]	3	12

¹ Hodnoty sa môžu v praxi líšiť.

² Kapacita v kg sa môže líšiť v závislosti od rôznej objemovej hustoty peliet.

Charakteristiky



Vyvážený komín



Dotykový displej



Výklopný rošt
Odstraňovanie popola



RIKATRONIC3



Systém RLS



Dynamic Air
Regulácia



USB



Tichý



Účinnosť
Účinnosť

Príslušenstvo



RIKA FIRENET




RIKA VOICE



RIKA MULTIAIR
1-2 voltelné




Senzor v
miestnosti



Prívod
čerstvého
vzduchu
Pripojenie


 **RIKA®**

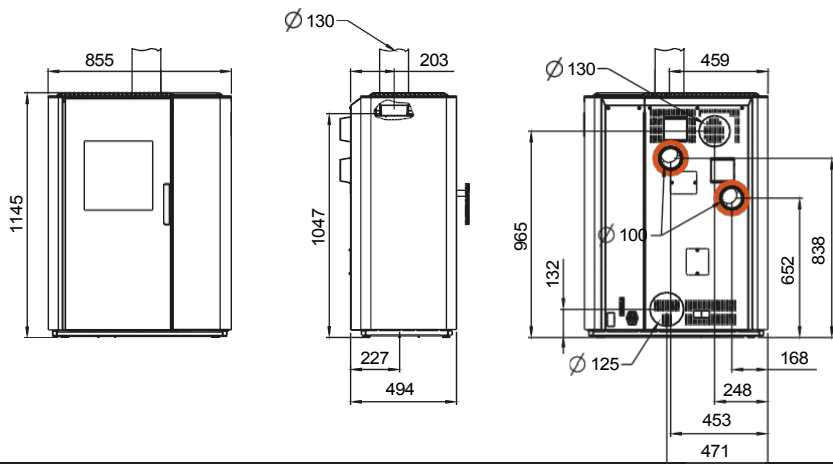

Hmotnosť		Pelety	Drevo
Hmotnosť bez škrupiny	[kg]	~260	~260
Hmotnosť s kameňmi	[kg]	~300/340 ²	~300/340 ²
Tepelná hmotnosť (napr. mastencový kameň)	[kg]	~60/100 ²	~60/100 ²
Rozmery			
Výška	[mm]	1145	1145
Šírka	[mm]	855	85
Hĺbka korpusu	[mm]	494	494
Vypáľovacia komora [ŠxVxH]	[mm]	400 x 340 x 280	400x340x280
Pripojenie dymovodu			
Výstup dymovodu	[mm]	130	130
Horné pripojenie Výška pripojenia	[mm]	1047	1047
Hĺbka od zadnej steny po stred dymovodu	[mm]	203	20
Pôvodná vzdialenosť bočnej strany rúrky	[mm]	459	459
Výška zadného pripojenia	[mm]	965	965
Vzdialenosť zadnej strany pripojenia	[mm]	248	248
Pripojenie čerstvého vzduchu			
Priemer	[mm]	125	125
Výška pripojenia	[mm]	132	132
Bočná vzdialenosť	[mm]	471	471
Bočná vzdialenosť pripojenia k podlahe	[mm]	471	471
Hĺbka pripojenia k podlahe	[mm]	227	227
Pripojenie konvekčného vzduchu MULTIAIR			
Priemer	[mm]	100	100
Výška pripojenia	[mm]	652 / 838	652 / 838
Bočná vzdialenosť	[mm]	168 / 453	168 / 453

² Hmotnosť vrátane MULTIAIR

Minimálne vzdialenosti od horľavých materiálov

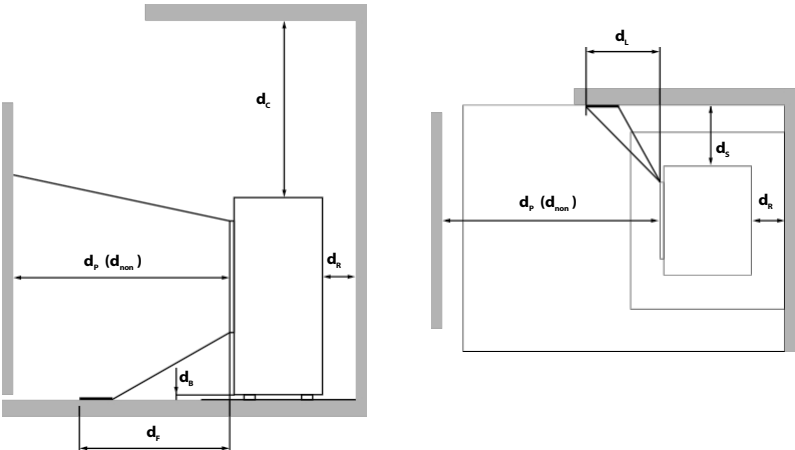

d _R	[mm]	100
d _S	[mm]	100
d _C	[mm]	800
d _P	[mm]	800
d _F	[mm]	200
d _L	[mm]	200
d _B	[mm]	0
³ d _{non}	[mm]	400 ³

³ na nehorľavé materiály

Tip
Pri údržbe dodržujte minimálnu vzdialenosť 20 cm za a po bokoch kachlí.



V prípade pochybností, ako aj chýbajúcich alebo nesprávnych prekladov, je platná iba nemecká verzia. Vyhradzujeme si právo na technické a vizuálne zmeny, ako aj chyby v rozložení a tlači.