

Technický list


TRIO RIKAir




Technické údaje

Menovitý tepelný výkon	[kW]	8
Čiastočný tepelný výkon	[kW]	4
Potreba čerstvého vzduchu	[m³/h]	21
Výkon vykurovania miestnosti (v závislosti od izolácie domu)	[m³]	90
Spotreba paliva	[kg/h]	1,1-2,2
Elektrické napájanie	[V]/[Hz]	230/50
Priemerný elektrický príkon	[W]	-
Poistka	[A]	-
Účinnosť	[%]	≥ 80
Trieda energetickej účinnosti		A
Index energetickej účinnosti		-
Požiadavka na ťah komína	[Pa]	12

Charakteristiky


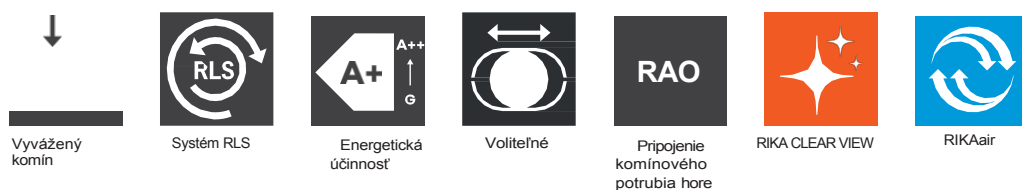


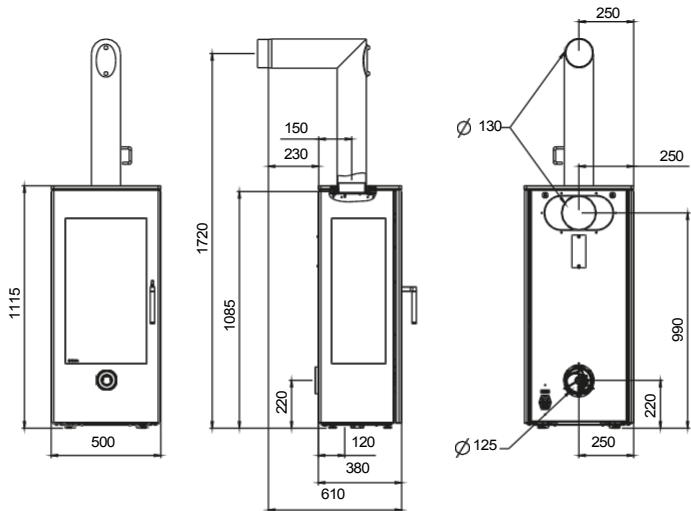

Rozmery			
H	Výška	[mm]	1115
L	Dĺžka	[mm]	380
Š	Šírka	[mm]	50
	Spaľovacia komora [ŠxVxH]	[mm]	390x460x250
Hmotnosť			
m1	Hmotnosť krbu bez oceľového obloženia	[kg]	-
m2	Hmotnosť krbu s oceľovým obložením	[kg]	141
m _{komín}	Maximálne zaťaženie komína	[kg]	-
Pripojenie dymovodu			
dout	Priemer pripojenia komínového potrubia	[mm]	130
	Horné pripojenie Výška pripojenia	[mm]	1720
	Hĺbka od zadnej steny po stred dymovodu	[mm]	150
	Bočná vzdialenosť	[mm]	250
	Výška zadného pripojenia	[mm]	990
	Vzdialenosť zadného pripojenia od boku	[mm]	250
	Výška bočného pripojenia	[mm]	-
	Hĺbka bočného pripojenia	[mm]	-
Pripojenie čerstvého vzduchu			
	Priemer	[mm]	125
	Výška pripojenia	[mm]	220
	Bočná vzdialenosť	[mm]	250
	Bočná vzdialenosť pripojenia k podlahe	[mm]	250
	Hĺbka vzdialenosti pripojenia k podlahe	[mm]	120

* štandardne s zadným pripojením

Minimálne vzdialenosti od horľavých materiálov

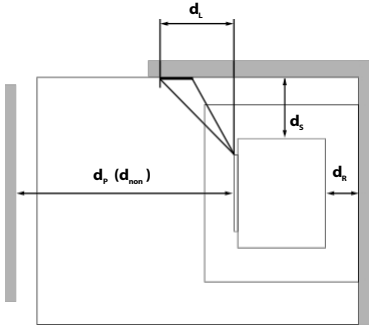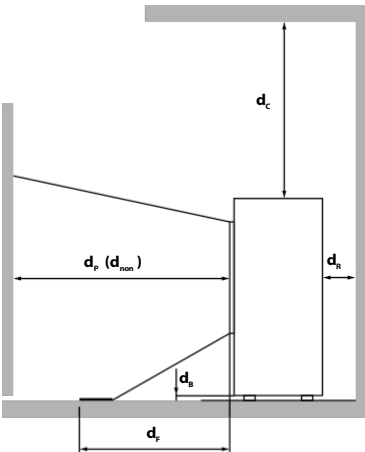

d _R	[mm]	100
d _S	[mm]	800
d _C	[mm]	750
d _P	[mm]	800
d _F	[mm]	0
d _L	[mm]	0
d _B	[mm]	0
d _{non}	[mm]	400 ¹

¹ na nehorľavé materiály



V prípade pochybností, ako aj chýbajúcich alebo nesprávnych prekladov, je platná iba nemecká verzia. Vyhradzujeme si právo na technické a vizuálne zmeny, ako aj chyby v rozložení a tlači.