

Technický list

DOMO II RAO / DOMO II RAO MULTIAIR



Technické údaje

Rozsah vykurovacieho výkonu	[kW]	3 - 10
Menovitý tepelný výkon	[kW]	10
Potreba čerstvého vzduchu	[m³/h]	22
Výkon MULTIAIR*	[kW]	0,5 - 4,3
Objem vzduchu MULTIAIR*	[m³/h]	40
Výkon vykurovania miestnosti (v závislosti od izolácie domu)	[m³]	70 - 260
Spotreba paliva	[kg/h]	0,8 - 2,3
Objem zásobníka na pelety**	[l]/[kg]	78/~51
Elektrické napájanie	[V]/[Hz]	230/50
Priemerný elektrický príkon	[W]	20
Poistka	[A]	2,5
Účinnosť	[%]	90
Trieda energetickej účinnosti		A
Index energetickej účinnosti		120
Požiadavky na ťah komína	[Pa]	12

*Pri použití dvoch metrov potrubia MULTIAIR v kombinácii s dizajnovým výstupom RIKA sa hodnoty v praxi môžu líšiť.


**Kapacita v kg sa môže líšiť v závislosti od rôznej objemovej hustoty peliet.

Charakteristiky

Pripojenie horného dymovodu	Vyvážený komín	Dotykový displej	Odstraňovanie popola z výklopného roštu	MULTIAIR	USB	Energetická účinnosť	Tichý	Dynamická regulácia vzduchu

Príslušenstvo



RIKA firenet	RIKA Voice	Senzor v miestnosti

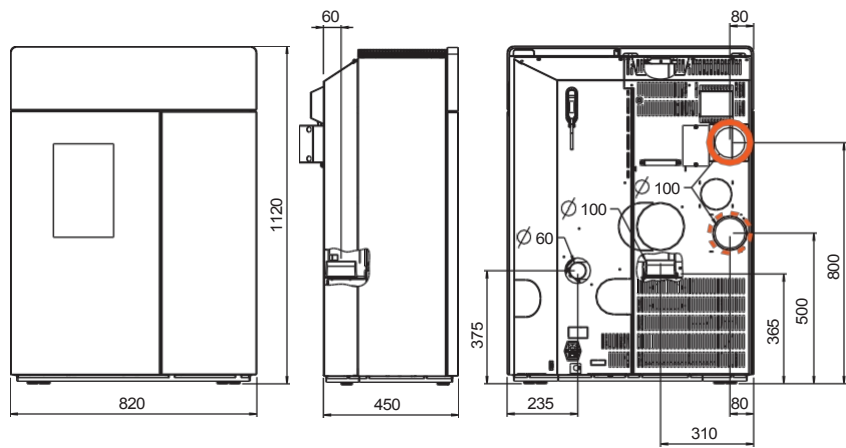

Rozmery		
Výška	[mm]	1120
Šírka	[mm]	820
Hĺbka korpusu	[mm]	450
Vypálovacia komora [ŠxVxH]	[mm]	200x540x250
Hmotnosť		
Hmotnosť bez plášťa	[kg]	~165
Hmotnosť s oceľovým plášťom	[kg]	~180
Hmotnosť s kameňmi	[kg]	~210
Pripojenie dymovodu		
Výstup dymovodu	[mm]	100
Horné pripojenie Výška	[mm]	365
Horné pripojenie – vzdialenosť od zadnej steny	[mm]	60
Horné pripojenie – bočná vzdialenosť	[mm]	310
Pripojenie čerstvého vzduchu		
Priemer	[mm]	60
Výška pripojenia	[mm]	375
Bočná vzdialenosť	[mm]	235
Pripojenie konvekčného vzduchu MULTIAIR		
Priemer	[mm]	100
Výška pripojenia	[mm]	800*/500**
Bočná vzdialenosť	[mm]	80*/80**

*vrátane
**voliteľné

Minimálne vzdialenosti od horľavých materiálov

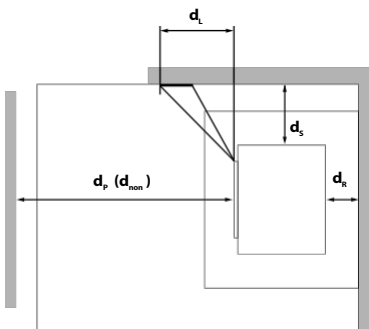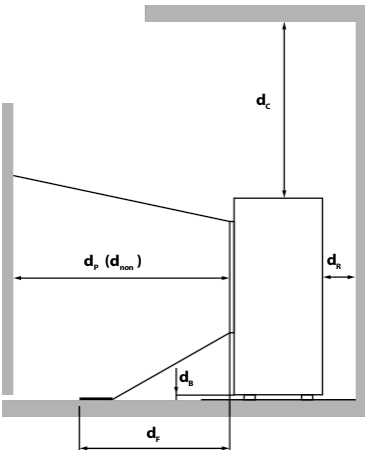

d_R	[mm]	100
d_S	[mm]	200
d_C	[mm]	750
d_P	[mm]	800
d_F	[mm]	0
d_L	[mm]	0
d_B	[mm]	0
d_{non}	[mm]	400 ¹

¹ na nehorľavé materiály