

KONCEPT PELETA EDGE




Technické dáta


Tepelný výkon	[kW]	2,5 - 8
Nominálny tepelný výkon	[kW]	8
Požiadavka na čerstvý vzduch	[m³/h]	18
Kapacita vykurovania priestorov - závisí od izolácie domu	[m³]	50 - 220
Spotreba paliva	[kg/h]	0,6 - 1,9
Kapacita zásobníka na pelety E26*	[l/kg]	40/~26
Kapacita zásobníka na pelety E40*	[l/kg]	61/~40
Elektrické napájanie	[V]/[Hz]	230/50
Priemerný elektrický príkon	[W]	~20
Poistka	[A]	2,5 AT
Efektívnosť	[%]	>90
Trieda energetickej účinnosti		A+
Požiadavka na ťah komína	[Pa]	3

*Kapacita v kg sa môže líšiť v dôsledku rôznych objemových hustôt peliet.

Charakteristika




volba



Vyvážený dymovod



Dotykový displej



Odstraňovanie popola
vyklápacím roštom



Energetická
účinnosť



Dynamická regulácia
vzduchu



Tichá

Príslušenstvo



RIKA FIRENET




RIKA VOICE



Izbový snímač

Rozmery, hmotnosť a pripojenie

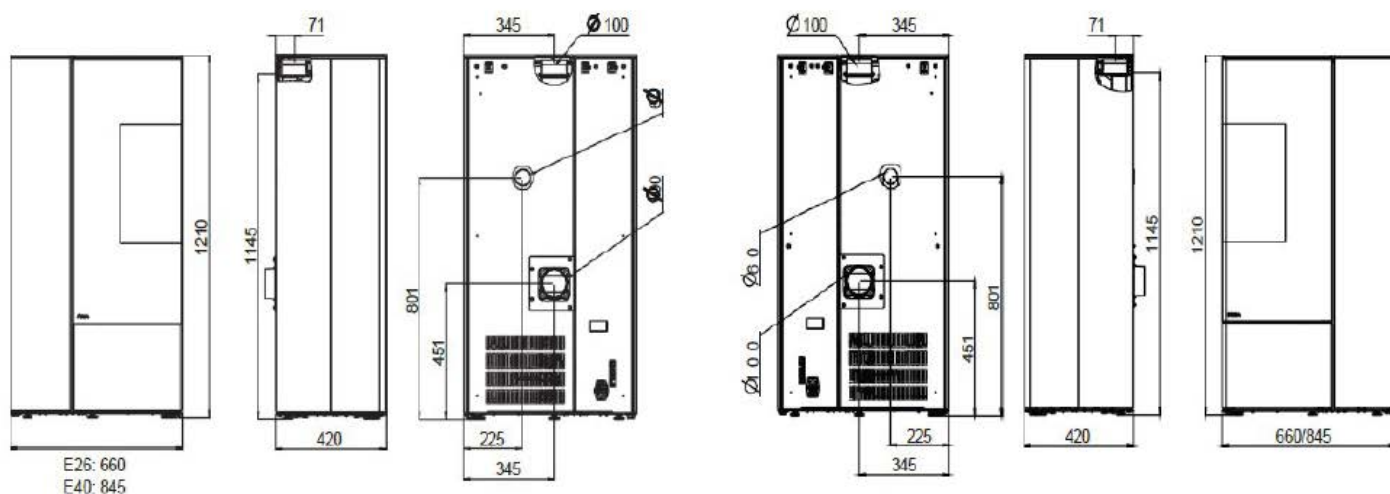

Rozmery

výška	[mm]	1210
šírka E26/E40	[mm]	660/845
hĺbka	[mm]	420
rozmer ohn.komory [ŠxVxH]	[mm]	240x490x240

Hmotnosť

Hmotnosť E26/E40	[kg]	168/183
------------------	------	---------

Pripojenie dymovodu

Priemer dymovodu	[mm]	100
Výška zadného pripojenia	[mm]	451
Bočná vzdialenosť zadného pripojenia	[mm]	345
Vrchné pripojenie - výška	[mm]	1145
Vrchné pripojenie - vzdialenosť od zadnej steny	[mm]	71
Vrchné pripojenie - bočná vzdialenosť	[mm]	345

Pripojenie exter. vzduchu

Priemer	[mm]	60
Výška pripojenia	[mm]	801
Bočná vzdialenosť	[mm]	225

Bezpečnostné vzdialenosti (minimálne vzdialenosti)

POZN

1. k nehorľavým predmetom
 $a > 40 \text{ cm}$ $b > 7 \text{ cm}$
2. k horľavým predmetom a železobetónovým nosným stenám
 $a > 80 \text{ cm}$ $b > 7 \text{ cm}$

