

# Technický list

## REVO III MULTIAIR




| Technické údaje                                              |          |           |
|--------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Rozsah vykurovacieho výkonu                                  | [kW]     | 2,5 - 9   |
| Menovitý tepelný výkon                                       | [kW]     | 9         |
| Potreba čerstvého vzduchu                                    | [m³/h]   | 20        |
| Výkon MULTIAIR*                                              | [kW]     | 0,7 - 3,8 |
| Objem vzduchu MULTIAIR*                                      | [m³/h]   | 60        |
| Výkon vykurovania miestnosti (v závislosti od izolácie domu) | [m³]     | 50 - 240  |
| Spotreba paliva                                              | [kg/h]   | 0,6 - 2,1 |
| Objem zásobníka na pelety**                                  | [l]/[kg] | 45/~23    |
| Elektrické napájanie                                         | [V]/[Hz] | 230/50    |
| Priemerný elektrický príkon                                  | [W]      | 20        |
| Poistka                                                      | [A]      | 2,5       |
| Účinnosť                                                     | [ ]      | 90,9      |
| Trieda energetickej účinnosti                                |          | A         |
| Index energetickej účinnosti                                 |          | 121       |
| Požiadavka na ťah komína                                     | [Pa]     | 12        |

\*s dvojmetrovou hadicou MULTIAIR v kombinácii s dizajnovým výstupom RIKA, hodnoty sa v praxi môžu líšiť.

\*\*Kapacita v kg sa môže líšiť v závislosti od rôznej objemovej hustoty peliet.

### Charakteristiky



Vyvážený  
komín



Dotykový displej



USB




Tichý



Dynamická  
regulácia  
vzduchu



Odstraňovanie  
popola z  
výklopného  
roštu



Energetická  
účinnosť



MULTIAIR



Recirkulácia  
výfukových  
plynov

### Príslušenstvo



RIKA FIRENET




RIKA VOICE




Senzor v  
miestnosti

**RIKA®**

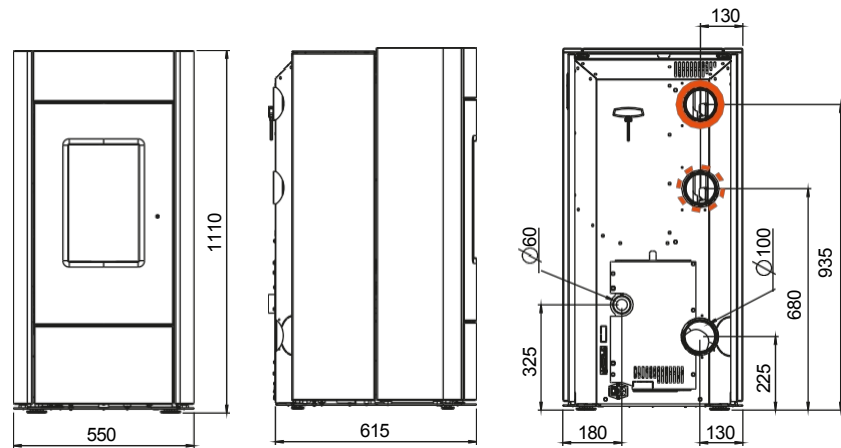

| Rozmery                                 |                                                   |      |             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|------|-------------|
| V                                       | Výška                                             | [mm] | 1110        |
| L                                       | Dĺžka / hĺbka                                     | [mm] | 615         |
| Š                                       | Šírka                                             | [mm] | 550         |
|                                         | Spaľovacia komora [ŠxVxH]                         | [mm] | 230x540x270 |
| Hmotnosť                                |                                                   |      |             |
| m                                       | Hmotnosť krbu s mastencovým obložením             | [kg] | ~ 240       |
| mchim                                   | Maximálne zaťaženie komína                        | [kg] | -           |
| Pripojenie dymovodu                     |                                                   |      |             |
| dout                                    | Priemer pripojenia komínového potrubia            | [mm] | 100         |
|                                         | Výška pôvodného uhlového pripojenia rúrky         | [mm] | -           |
|                                         | Celková hĺbka pôvodného uhlového potrubia         | [mm] | -           |
|                                         | Pôvodná vzdialenosť uhlovej rúrky od zadnej steny | [mm] | -           |
|                                         | Hĺbka od zadnej steny k stredu dymovodu           | [mm] | 130         |
|                                         | Pôvodná vzdialenosť bočnej strany rúrky           | [mm] | -           |
|                                         | Výška zadného pripojenia                          | [mm] | 225         |
|                                         | Vzdialenosť zadného pripojenia od boku            | [mm] | 130         |
| Pripojenie čerstvého vzduchu            |                                                   |      |             |
|                                         | Priemer                                           | [mm] | 60          |
|                                         | Výška pripojenia                                  | [mm] | 325         |
|                                         | Bočná vzdialenosť                                 | [mm] | 180         |
| Pripojenie konvekčného vzduchu MULTIAIR |                                                   |      |             |
|                                         | Priemer                                           | [mm] | 100         |
|                                         | Výška pripojenia                                  | [mm] | 680 / 935   |
|                                         | Bočná vzdialenosť                                 | [mm] | 130         |

Minimálne vzdialenosti od horľavých materiálov

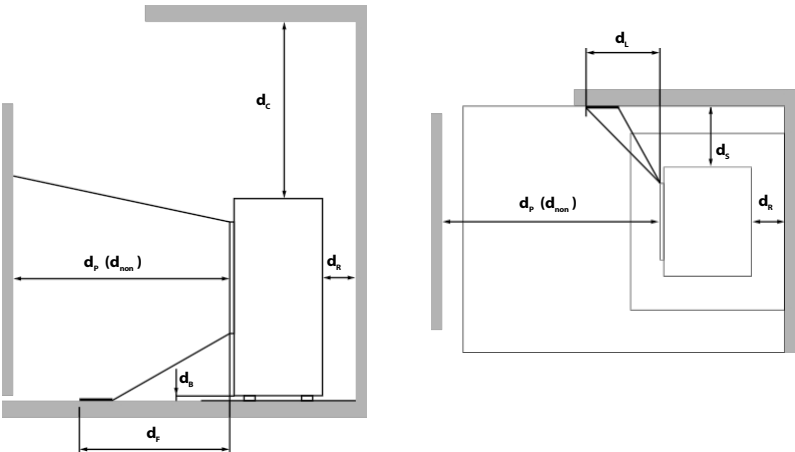

|           |      |                  |
|-----------|------|------------------|
| $d_R$     | [mm] | 10               |
| $d_S$     | [mm] | 100              |
| $d_C$     | [mm] | 800              |
| $d_P$     | [mm] | 800              |
| $d_F$     | [mm] | 0                |
| $d_L$     | [mm] | 0                |
| $d_B$     | [mm] | 0                |
| $d_{non}$ | [mm] | 400 <sup>1</sup> |

<sup>1</sup> na nehorľavé materiály



V prípade pochybností, ako aj chýbajúcich alebo nesprávnych prekladov, je platná iba nemecká verzia. Vyhradzuje si právo na technické a vizuálne zmeny, ako aj chyby v rozložení a tlači.