

Technický list

REVO III




Technické údaje

Rozsah vykurovacieho výkonu	[kW]	2,5 - 9
Menovitý tepelný výkon	[kW]	9
Potreba čerstvého vzduchu	[m³/h]	20
Výkon vykurovania miestnosti (v závislosti od izolácie domu)	[m³]	50
Spotreba paliva	[kg/h]	0,6 - 2,1
Objem zásobníka na pelety*	[l]/[kg]	70/~45
Elektrické napájanie	[V]/[Hz]	230/50
Priemerný elektrický príkon	[W]	20
Poistka	[A]	2,5
Účinnosť	[]	90,9
Trieda energetickej účinnosti		A
Index energetickej účinnosti		121
Požiadavka na ťah komína	[Pa]	12

*Kapacita v kg sa môže líšiť v závislosti od rôznej objemovej hustoty peliet.


Charakteristiky



Vyvážený
komín



Dotykový displej




USB




Tichý



Dynamická
regulácia
vzduchu



Odstraňovanie
popola z
výklopného
roštu



Energetická
účinnosť



Recirkulácia
výfukových
plynov

Príslušenstvo



RIKA FIRENET




RIKA VOICE



Senzor v
miestnosti




Rozmery, hmotnosť a pripojenie

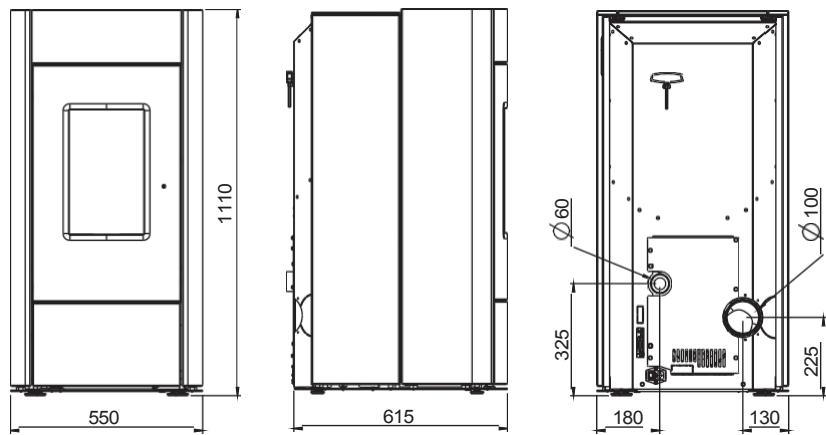

Rozmery			
V	Výška	[mm]	1110
L	Dĺžka / hĺbka	[mm]	615
Š	Šírka	[mm]	550
	Spaľovacia komora [ŠxVxH]	[mm]	230x540x270
Hmotnosť			
m	Hmotnosť krbu s mastencovým obložení	[kg]	~ 240
mchim	Maximálne zaťaženie komína	[kg]	-
Pripojenie dymovodu			
dout	Priemer pripojenia komínového potrubia	[mm]	100
	Výška pôvodného uhlového pripojenia rúrky	[mm]	-
	Celková hĺbka pôvodného uhlového potrubia	[mm]	-
	Pôvodná vzdialenosť uhlovej rúrky od zadnej steny	[mm]	-
	Hĺbka od zadnej steny k stredu dymovodu	[mm]	130
	Pôvodná vzdialenosť bočnej strany rúrky	[mm]	-
	Výška zadného pripojenia	[mm]	225
	Vzdialenosť zadného pripojenia od boku	[mm]	130
Pripojenie čerstvého vzduchu			
	Priemer	[mm]	60
	Výška pripojenia	[mm]	325
	Bočná vzdialenosť	[mm]	180

Minimálne vzdialenosti od horľavých materiálov

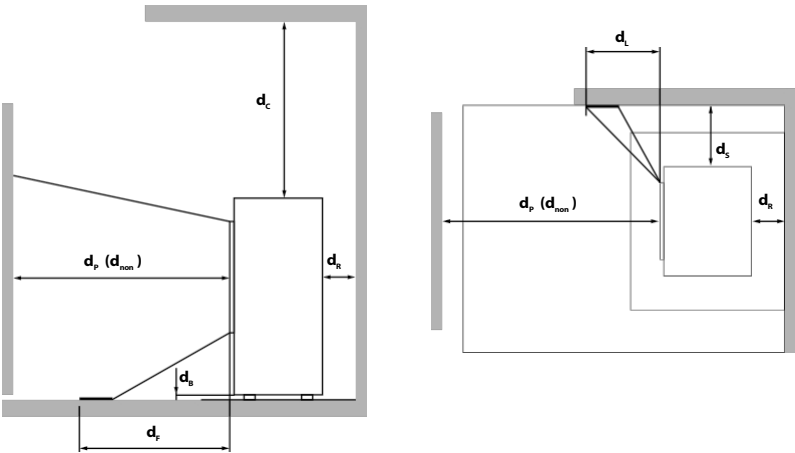

d_R	[mm]	100
d_S	[mm]	100
d_C	[mm]	800
d_P	[mm]	800
d_F	[mm]	0
d_L	[mm]	0
d_B	[mm]	0
d_{non}	[mm]	400 ¹

¹ na nehorľavé materiály