


PRIMO




Technické údaje		6 kW	8 kW
Rozsah vykurovacieho výkonu	[kW]	2,5 - 6	2,5 - 8
Menovitý tepelný výkon	[kW]	6	8
Vykurovací výkon miestností (v závislosti od izolácie domu)	[m³]	50 - 160	50 - 220
Spotreba paliva	[kg/h]	0,6 - 1,3	0,6 - 1,9
Kapacita zásobníka na pelety*	[l/kg]	47/~30	55/~36
Dodávka elektrickej energie	[V]/[Hz]	230/50	230/50
Priemerný elektrický príkon	[W]	~20	~20
Poistka	[A]	2,5 AT	2,5 AT
Účinnosť	[%]	91,7	91,4
Trieda energetickej účinnosti		A+	A+
Požiadavka na ťah komína	[Pa]	3	3

*Kapacita v kg sa môže líšiť v dôsledku rôznych objemových hustôt peliet.

Charakteristika



Vyvážený
dymovod



USB



Dynamická regulácia
vzduchu



Energetická
účinnosť



Dotykový displej

Príslušenstvo



Snímač
miestnosti




RIKA FIRENET




RIKA VOICE

PRIMO 6

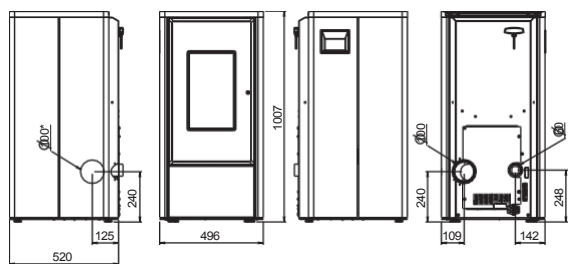

kWPRIMO 8 kW

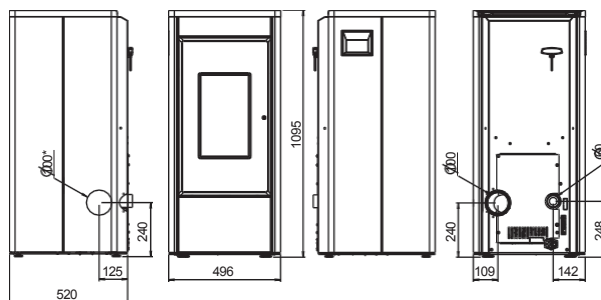

*Pripojenie je voliteľné

Rozmery		6 kW	8 kW
Výška	[mm]	1007	1095
Šírka	[mm]	496	496
Hĺbka korpusu	[mm]	520	520
Hmotnosť			
Hmotnosť s oceľovým obkladom	[kg]	125	125
Pripojenie dymovodu			
Priemer dymovodu	[mm]	100	100
Pôvodná uhlová výška pripojenia potrubia	[mm]	-	-
Pôvodná uhlová rúra celková hĺbka	[mm]	-	-
Pôvodná uhlová vzdialenosť potrubia od zadnej steny	[mm]	-	-
Hĺbka od zadnej steny po stred dymovodu	[mm]	-	-
Horné pripojenie - bočná vzdialenosť	[mm]	-	-
Pripojenie vpravo výška pripojenia*	[mm]	240	240
Hĺbka pripojenia vpravo*	[mm]	125	125
Výška zadného pripojenia	[mm]	240	240
Bočná vzdialenosť zadného pripojenia	[mm]	109	109
Pripojenie čerstvého vzduchu			
Priemer	[mm]	60	60
Výška pripojenia	[mm]	248	248
Bočná vzdialenosť	[mm]	142	142

Bezpečnostné vzdialenosti

Poznámka

1. K nehorľavým predmetom a > 40 cm b > 10 cm
2. Na horľavé objekty a železobetónové nosné steny a > 80 cm b > 10 cm

