

PARO



Technické údaje		Pelety	Drevo
Rozsah vykurovacieho výkonu	[kW]	2,5 - 8	8
Menovitý tepelný výkon	[kW]	8	8
Požiadavka na čerstvý vzduch	[m ³ /h]	18	21
Výkon vykurovania priestoru v závislosti od izolácie domu	[m ³]	50 - 220	90 - 220
Spotreba paliva	[kg/h]	0,6 - 1,9	1,1 - 2,2
Kapacita zásobníka na pelety*	[l/kg]	47/~30	-
Sieťové pripojenie	[V]/[Hz]	230/50	230/50
Priemerná spotreba elektrickej energie	[W]	~20	~20
Poistka	[A]	2,5	2,5
Účinnosť	[%]	90	87,1
Trieda energetickej účinnosti		A+	A+
Požiadavky na ťah komína	[Pa]	3	12

*Kapacita v kg sa môže líšiť v dôsledku rôznej hustoty peliet.


Charakteristika

Vyvážený dymovod	Dotykový displej	Odstraňovanie popola vyklápacím roštom	RIKATRONIC3	Systém RLS	Dynamická regulácia vzduchu	USB	Tichá	Energetická účinnosť

Príslušenstvo

RIKA firenet	RIKA Voice	RIKA MULTIAIR	Izbový snímač	Prípojka na exter. vzduch spodná

Rozmery, hmotnosť a pripojenie

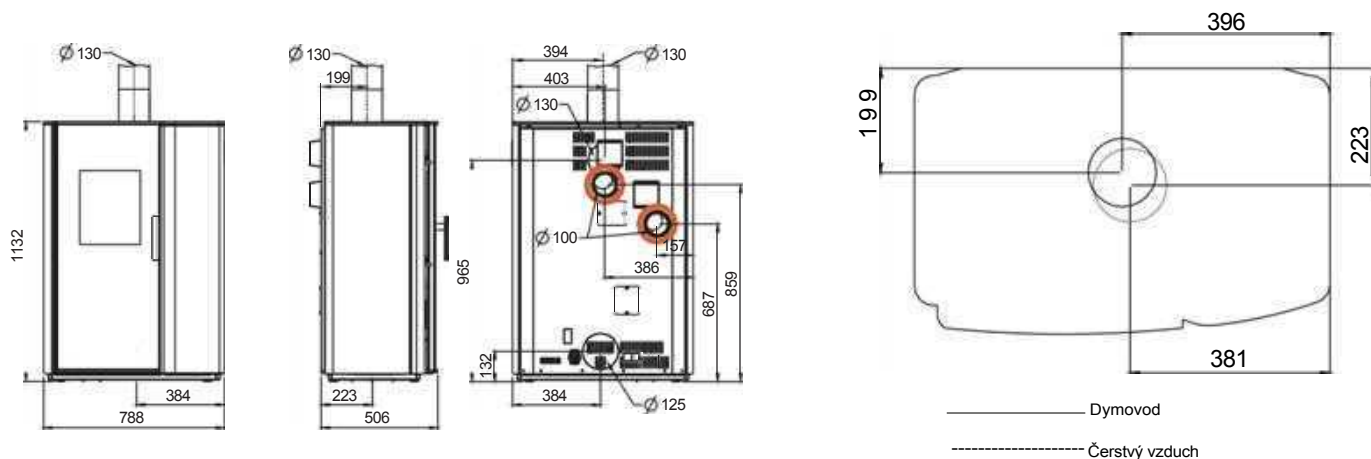

Hmotnosť		Pelety	Drevo
Hmotnosť bez obkladu	[kg]	~240	~240
Hmotnosť s oceľovým plášťom	[kg]	~245	~245
Hmotnosť s kamenným obkladom	[kg]	~290	~290
Hmotnosť kameňa (napr. mastenec)	[kg]	~65	~65
Rozmery			
výška	[mm]	1132	1132
šírka	[mm]	788	788
hĺbka	[mm]	506	506
rozmer ohn.komory [ŠxVxH]	[mm]	340x340x280	340x340x280
Pripojenie dymovodu			
Priemer	[mm]	130	130
Hĺbka od zadnej strany pece po stred dymovodu	[mm]	199	199
Bočná vzdialenosť vrchného pripojenia	[mm]	394	394
Výška zadného pripojenia	[mm]	965	965
Bočná vzdialenosť zadného pripojenia	[mm]	394	394
Pripojenie čerstvého vzduchu			
Priemer	[mm]	125	125
Výška pripojenia	[mm]	132	132
Bočná vzdialenosť	[mm]	384	384
Vzdialenosť bočného pripojenia podlahy	[mm]	384	384
Hĺbka pripojenia podlahy	[mm]	223	223
Pripojenie konvekčného vzduchu MULTIAIR			
Priemer	[mm]	100	100
Výška pripojenia	[mm]	687 / 859	687 / 859
Bočná vzdialenosť	[mm]	157 / 386	157 / 386

Bezpečnostné vzdialenosti (minimálne vzdialenosti)

Poznámka

1. k nehorľavým predmetom a > 40 cm b > 10 cm
2. k horľavým predmetom a železobetónovým nosným stenám a > 80cm b > 10cm

