

Technický list

VIVO RAO PGI



Technické údaje		RAO	PGI
Rozsah vykurovacieho výkonu	[kW]	2,5 - 9	2,5 - 9
Menovitý tepelný výkon	[kW]	9	9
Potreba čerstvého vzduchu	[m³/h]	20	20
Výkon vykurovania miestnosti (v závislosti od izolácie domu)	[m³]	50	50 - 240
Spotreba paliva	[kg/h]	0,6 - 2,1	0,6 - 2,1
Objem zásobníka na pelety*	[l/kg]	48/~31	48/~31
Elektrické napájanie	[V]/[Hz]	230/50	230/50
Priemerný elektrický príkon	[W]	20	20
Poistka	[A]	2,5	2,5
Účinnosť	[]	90,4	90,4
Trieda energetickej účinnosti		A	A
Index energetickej účinnosti		121	121
Požiadavky na ťah komína	[Pa]	12	12


*Kapacita v kg sa môže líšiť v závislosti od rôznej objemovej hustoty peliet.

Charakteristiky

Vyvážený komín	Dotykový displej	USB	Tichý	Dynamická regulácia vzduchu	Odstraňovanie popola z výklopného roštu	Energetická účinnosť	RAO	Recirkulácia výfukových plynov	Nočný plameň


Príslušenstvo

RIKA FIRENET	RIKA VOICE	Senzor v miestnosti

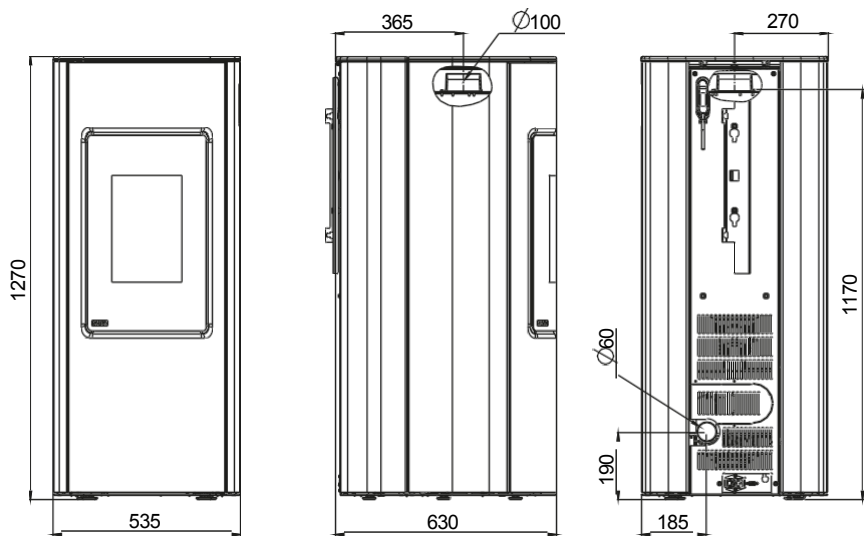

Rozmery			RAO	PGI
<i>H</i>	Výška	[mm]	1270	1270
<i>D</i>	Dĺžka / hĺbka	[mm]	630	630
<i>Š</i>	Šírka	[mm]	535	535
	Spaľovacia komora [ŠxVxH]	[mm]	240 x 490 x 220	240x490x220
Hmotnosť				
<i>m</i>	Hmotnosť krbu s oceľovým plášťom	[kg]	185	185
<i>mchim</i>	Maximálne zaťaženie komína	[kg]	-	-
Pripojenie dymovodu				
<i>dout</i>	Priemer pripojenia na odvod spalín	[mm]	100	100
	Výška pôvodného uhlového potrubia	[mm]	1170	1260
	Pôvodná celková hĺbka uhlového potrubia	[mm]	365	365
	Pôvodná vzdialenosť uhlovej rúrky od zadnej steny	[mm]	270	270
	Hĺbka od zadnej steny po stred dymovodu	[mm]	-	-
	Pôvodná vzdialenosť bočnej strany rúrky	[mm]	-	-
	Výška zadného pripojenia	[mm]	-	-
	Vzdialenosť zadného pripojenia od boku	[mm]	-	-
Pripojenie čerstvého vzduchu				
	Priemer	[mm]	60	60
	Výška pripojenia	[mm]	190	190
	Bočná vzdialenosť	[mm]	185	185

Minimálne vzdialenosti od horľavých materiálov

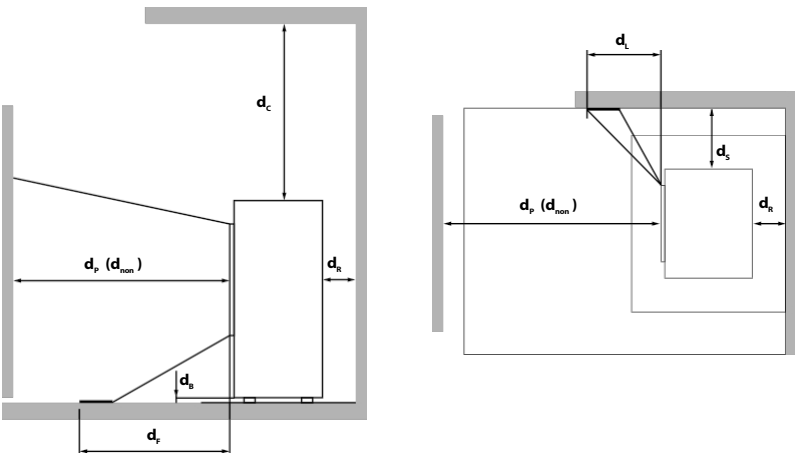

d_R	[mm]	10
d_S	[mm]	100
d_C	[mm]	1000
d_P	[mm]	800
d_F	[mm]	0
d_L	[mm]	0
d_B	[mm]	0
d_{don}	[mm]	400 ¹

¹ na nehorľavé materiály