

Technický list

VIVO




Technické údaje

Rozsah vykurovacieho výkonu	[kW]	2,5 - 9
Menovitý tepelný výkon	[kW]	9
Potreba čerstvého vzduchu	[m³/h]	20
Výkon vykurovania miestnosti (v závislosti od izolácie domu)	[m³]	50
Spotreba paliva	[kg/h]	0,6 - 2,1
Objem zásobníka na pelety*	[l/kg]	48/~31
Elektrické napájanie	[V]/[Hz]	230/50
Priemerný elektrický príkon	[W]	20
Poistka	[A]	2,5
Účinnosť	[]	90,4
Trieda energetickej účinnosti		A
Index energetickej účinnosti		121
Požiadavka na ťah komína	[Pa]	12

*Kapacita v kg sa môže líšiť v závislosti od rôznej objemovej hustoty peliet.

Charakteristiky



Vyvážený komín



Dotykový displej




USB




Tichý



Dynamic Air
Regulácia



Výklopný rošt
Odstraňovanie
popola



Energia
Účinnosť



Výfukové plyny
Recirkulácia



Nočný
plameň

Príslušenstvo




RIKA FIRENET



RIKA VOICE




Senzor v miestnosti

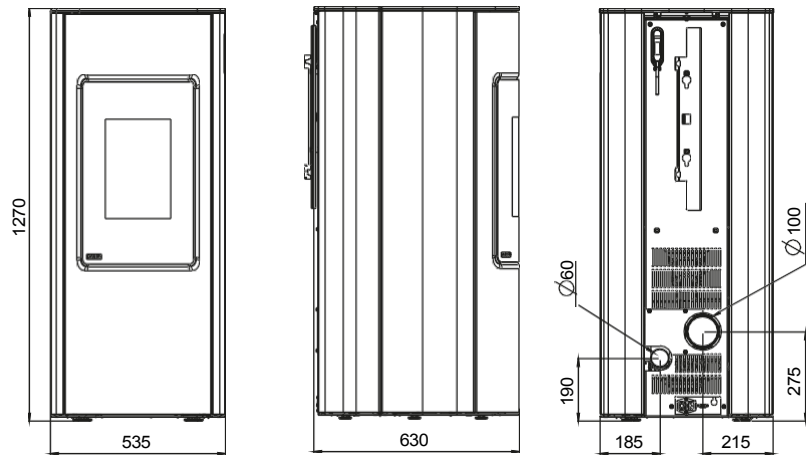

Rozmery			
V	Výška	[mm]	1270
L	Dĺžka / hĺbka	[mm]	630
Š	Šírka	[mm]	535
	Spaľovacia komora [ŠxVxH]	[mm]	240x490x220
Hmotnosť			
m	Hmotnosť krbu s oceľovým plášťom	[kg]	185
mchim	Maximálne zaťaženie komína	[kg]	-
Pripojenie dymovodu			
dout	Priemer pripojenia na odvod spalín	[mm]	100
	Horné pripojenie Výška pripojenia	[mm]	-
	Hĺbka od zadnej steny po stred dymovodu	[mm]	-
	Bočná vzdialenosť	[mm]	-
	Výška zadného pripojenia	[mm]	275
	Vzdialenosť zadného pripojenia od boku	[mm]	215
	Výška bočného pripojenia	[mm]	-
	Hĺbka bočného pripojenia	[mm]	-
Pripojenie čerstvého vzduchu			
	Priemer	[mm]	60
	Výška pripojenia	[mm]	190
	Bočná vzdialenosť	[mm]	185

Minimálne vzdialenosti od horľavých materiálov

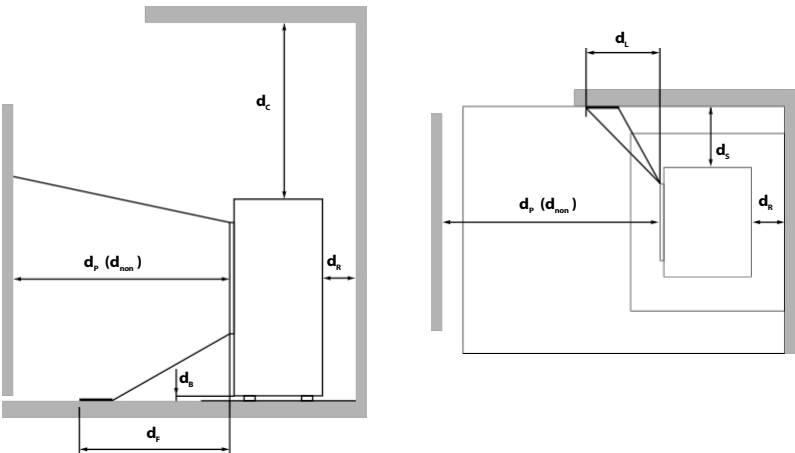

d_R	[mm]	10
d_S	[mm]	100
d_C	[mm]	1000
d_P	[mm]	800
d_F	[mm]	0
d_L	[mm]	0
d_B	[mm]	0
d_{non}	[mm]	400 ¹

¹ na nehorľavé materiály