


Technický list

FOX III RIKAir



Technické údaje		
Menovitý tepelný výkon	[kW]	8
Čiastočný tepelný výkon	[kW]	4
Potreba čerstvého vzduchu	[m³/h]	21
Výkon vykurovania miestnosti (v závislosti od izolácie domu)	[m³]	90
Spotreba paliva	[kg/h]	1,1-2,2
Elektrické napájanie	[V]/[Hz]	230/50
Priemerný elektrický príkon	[W]	-
Poistka	[A]	-
Účinnosť	[%]	≥ 80
Trieda energetickej účinnosti		A
Index energetickej účinnosti		-
Požiadavka na ťah komína	[Pa]	12

Charakteristiky



Vyvážený komín




Systém RLS



Energetická účinnosť





RIKAair

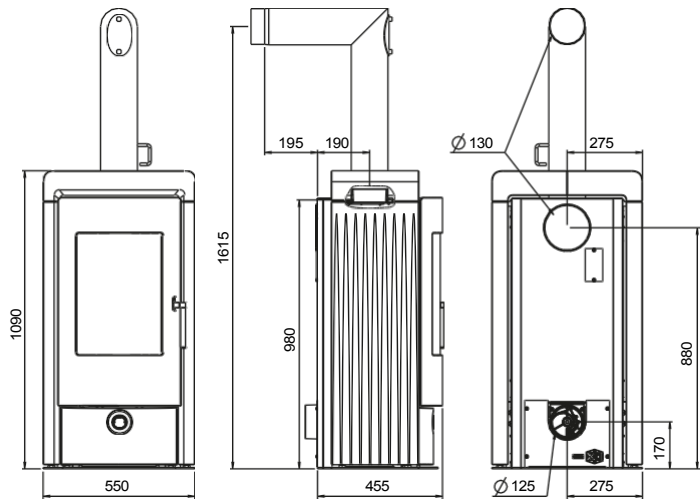

Rozmery			
V	Výška	[mm]	1090
L	Dĺžka	[mm]	460
Š	Šírka	[mm]	550
Spaľovacia komora [ŠxVxH]		[mm]	340x390x330
Hmotnosť			
m1	Hmotnosť krbu bez kamenného obloženia	[kg]	-
m2	Hmotnosť krbu s kamenným obložením	[kg]	245
mchim	Maximálne zaťaženie komína	[kg]	-
Pripojenie dymovodu			
dout	Priemer pripojenia komínového potrubia	[mm]	130
	Horné pripojenie Výška pripojenia	[mm]	1615
	Hĺbka od zadnej steny po stred dymovodu	[mm]	19
	Bočná vzdialenosť	[mm]	275
	Výška zadného pripojenia	[mm]	880
	Vzdialenosť zadného pripojenia od boku	[mm]	275
	Výška bočného pripojenia	[mm]	-
	Hĺbka bočného pripojenia	[mm]	-
Pripojenie čerstvého vzduchu			
	Priemer	[mm]	125
	Výška pripojenia	[mm]	170
	Bočná vzdialenosť	[mm]	275

Minimálne vzdialenosti od horľavých materiálov

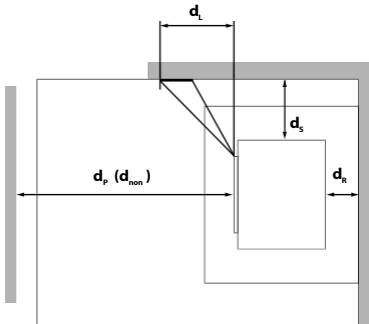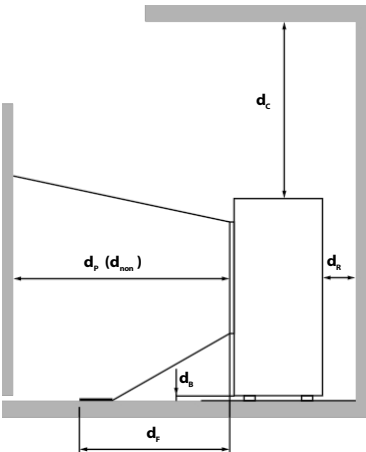

d _R	[mm]	10
d _S	[mm]	100
d _C	[mm]	750
d _P	[mm]	800
d _F	[mm]	0
d _L	[mm]	0
d _B	[mm]	0
d _{non}	[mm]	400 ¹

¹ na nehorľavé materiály