

IMPOSA


RIKATRONIC3



Technické dáta

Nominálny tepelný výkon	[kW]	10
Čiastočný tepelný výkon	[kW]	5
Požiadavka na čerstvý vzduch	[m³/h]	26
Kapacita vykurovania priestorov - závisí od izolácie domu	[m³]	120 - 260
Spotreba paliva	[kg/h]	1,4 - 2,8
Elektrické napájanie	[V/Hz.]	230/50
Priemerný elektrický príkon	[W]	~4
Poistka	[A]	2,5
Efektívnosť	[%]	81,9
Trieda energetickej účinnosti		A+
Požiadavka na ťah komína	[Pa]	12

Charakteristika



Vyvážený dymovod




RIKATRONIC3



RLS system



Energetická účinnosť

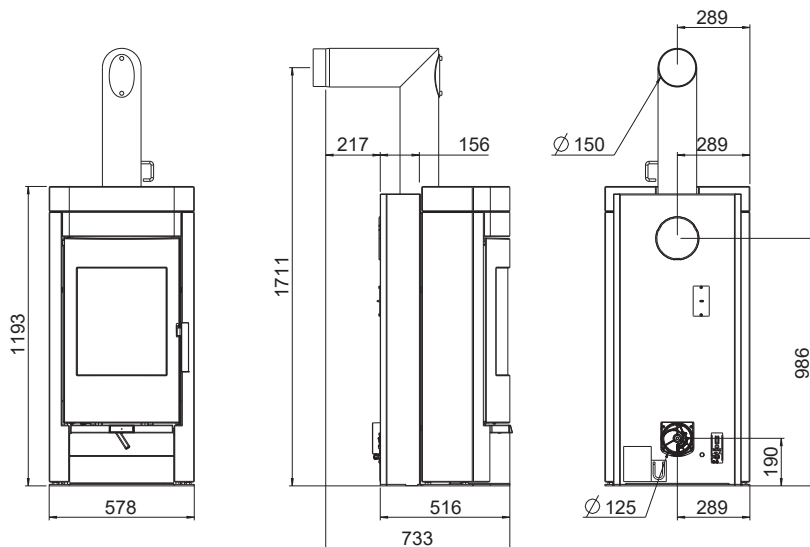

Rozmery

výška	[mm]	1193
šírka	[mm]	578
hĺbka	[mm]	516
rozmer ohn.komory [ŠxVxH]	[mm]	400x350x320

Hmotnosť

Hmotnosť bez kameňov	[kg]	~160
Hmotnosť s kameňom	[kg]	~290
Hmotnosť kameňa	[kg]	~155

Pripojenie dymovodu

Priemer dymovodu	[mm]	150
Výška pripojenia s originál uhlovou rúrou	[mm]	1711
Celková hĺbka pripojenia s originál uhlovou rúrou	[mm]	733
Vzdialenosť k zadnej stene s pripojením originál uhlovou rúrou	[mm]	217
Vzdialenosť od zadnej steny po stred dymovodu	[mm]	156
Bočná vzdialenosť vrchného pripojenia	[mm]	289
Výška zadného pripojenia	[mm]	986
Bočná vzdialenosť zadného pripojenia	[mm]	289

Pripojenie exter. vzduchu

Priemer	[mm]	125
Výška pripojenia	[mm]	190
Bočná vzdialenosť	[mm]	289

Bezpečnostné vzdialenosti (minimálne vzdialenosti)

POZN

1. k nehorľavým predmetom
 $a > 40 \text{ cm}$ $b > 10 \text{ cm}$
2. k horľavým predmetom a železobetónovým nosným stenám
 $a > 80 \text{ cm}$ $b > 20 \text{ cm}$

