

Technický list

KONCEPT drevo 3S



Technické údaje

Menovitý tepelný výkon	[kW]	10
Čiastočný tepelný výkon	[kW]	5
Potreba čerstvého vzduchu	[m³/h]	26
Výkon vykurovania miestnosti (v závislosti od izolácie domu)	[m³]	120
Spotreba paliva	[kg/h]	1,4-2,8
Účinnosť	[%]	≥ 80
Trieda energetickej účinnosti		A
Index energetickej účinnosti		-
Požiadavka na ťah komína	[Pa]	12

Charakteristiky




Vyvážený
komín




Systém RLS



Energetická
účinnosť




Voliteľné



Pripojenie
komínového
potrubia hore



RIKA CLEAR VIEW

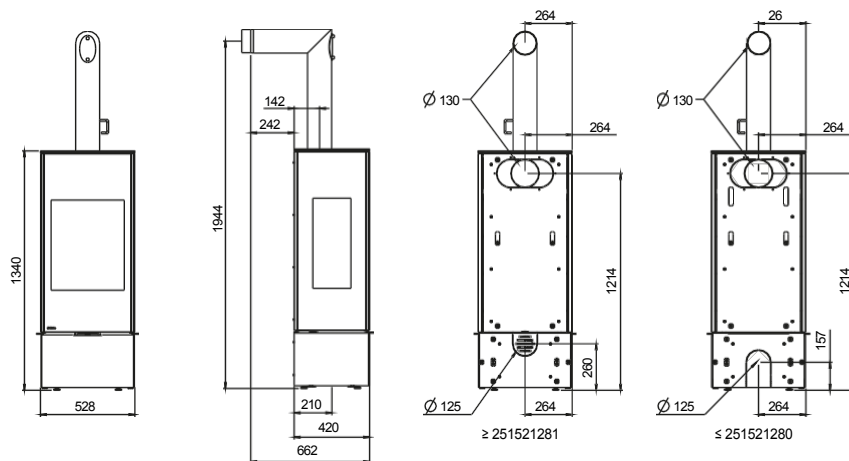

Rozmery

V	Výška	[mm	1340
L	Dĺžka	[mm]	420
Š	Šírka	[mm	530
	Spaľovacia komora [ŠxVxH]	[mm	390x530x290

Hmotnost'

m1	Hmotnosť krbu bez oceľového obloženia	[kg]	-
m2	Hmotnosť krbu s oceľovým obložením / s kamenným obložením	[kg]	180
mchim	Maximálne zaťaženie komína	[kg]	-

Pripojenie dymovodu



dout	Priemer pripojenia spalín	[mm]	130
	Horné pripojenie Výška pripojenia	[mm]	1944
	Hĺbka od zadnej steny po stred dymovodu	[mm]	142
	Bočná vzdialenosť	[mm]	26
	Výška zadného pripojenia	[mm]	1214
	Vzdialenosť zadného pripojenia od boku	[mm]	264
	Výška bočného pripojenia	[mm]	-
	Hĺbka bočného pripojenia	[mm]	-

Pripojenie čerstvého vzduchu

Priemer	[mm]	125
Výška pripojenia	[mm]	260
Bočná vzdialenosť	[mm]	264
Bočná vzdialenosť pripojenia k podlahe *	[mm]	264
Hĺbka pripojenia k podlahe *	[mm]	210

* štandardne s zadným pripojením. Pripojenie k podlahe E17372 voliteľné

Minimálne vzdialenosti od horľavých materiálov

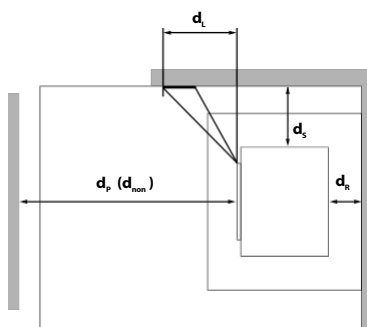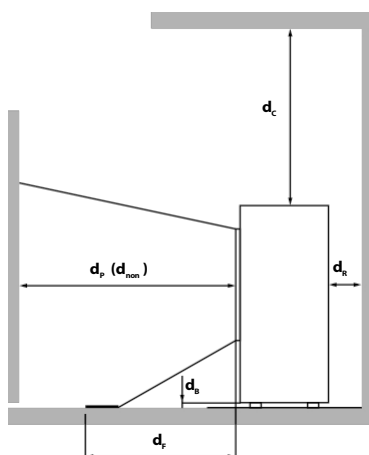

d_R	[mm]	100
d_S	[mm]	800
d_C	[mm]	500
d_P	[mm]	800
d_F	[mm]	0
d_L	[mm]	0
d_B	[mm]	0
d_{non}	[mm]	400 ¹

¹ na nehorľavé materiály