


TERRA

PELETOVÝ TERASOVÝ OHRIEVAČ



Návod na obsluhu



1. DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE



DODRŽIAVAJTE NÁVOD NA POUŽITIE!

Dodržiavajte návod na obsluhu a upozornenia. Výrobca nezodpovedá za nesprávne použitie.




VYBERTE MIESTO INŠTALÁCIE

Nepoužívajte v uzavretých priestoroch! Inštalujte iba na dobre vetraných miestach, ktoré sú otvorené najmenej z dvoch strán.

Pre bezpečnú prevádzku vyberte pevný podklad. Prevádzka na voľnom podklade, napr. štrku, lúke, nie je povolená.

Dbajte na to, aby sa v blízkosti ohrievača nenachádzali žiadne horľavé materiály alebo látky, ani aby sa nemohli dostať do jeho dosahu.

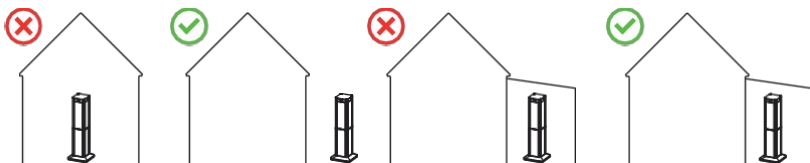

NEINŠTALUJTE POŠKODENÉ DIELY!

Poškodené diely je možné reklamovať v rámci zákazníckeho servisu. Ich montážou sa považujú za akceptované.



DOZOR

Počas prevádzky nenechávajte terasový ohrievač bez dozoru. Povrchy sa zahrievajú, upozornite deti na toto osobitné nebezpečenstvo a počas prevádzky ohrievača ich držte ďalej od neho.



POVOLENIE / MIESTNE PREDPISY

Uzatvorené ohnisko pre vonkajšie použitie – nepodlieha schvaľovaniu ani oznamovacej povinnosti. Dodržiavajte miestne predpisy a zákony!



POČASIE

Terasový ohrievač nepoužívajte počas búrky, dažďa alebo sneženia. Pri búrke ohrievač zaistíte, existuje nebezpečenstvo prevrátenia!

2. VYSVETLENIE ZNAČIEK



...dôležitá poznámka



...ručne




...kľúč č. 13



...krehké

SK

3. TECHNICKÉ ÚDAJE

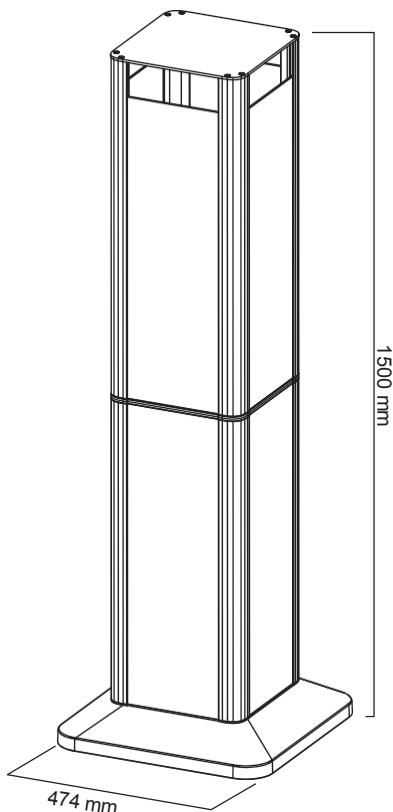

Rozmery

Výška	[mm]	1500
Šírka	[mm]	474
Hĺbka	[mm]	474

Hmotnosť

Hmotnosť	[kg]	~ 43
Plné naplnenie	[kg]	~ 7,5
Polovičné naplnenie	[kg]	~ 3,5

Technické údaje¹

Výkon kúrenia ²	[kW]	6
Spotreba paliva	[kg/h]	~ 1,2
Doba horenia ³	[h]	~ 3
Fáza vyhorenia ³	[h]	~ 3
Celková doba trvania	[h]	~ 6

¹ Údaje pri plnom zásobníku.

² v závislosti od dĺžky horenia

³ Môže sa líšiť v závislosti od mnohých faktorov, ako napr. kvalita peliet, počasie, vlhkosť vzduchu, teplota okolia.



Tento produkt spĺňa požiadavky EÚ.

Spoločnosť RIKA Innovative Ofentechnik GmbH týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné ustanovenia smernice 2023/988/EÚ.

Aktuálna platná verzia DoC (vyhlásenie o zhode) je k dispozícii na adrese www.rika.at.

4. KRÁTKA PREDSTAVENIE PALIVA - PELETA

Čo sú pelety?

Drevené pelety sú štandardizované palivo. Každý výrobca musí dodržiavať určité požiadavky, aby bolo možné s peletami vykurovať bezproblémovo a energeticky efektívne. Pelety sa vyrábajú z dreveného odpadu z pily a hoblovní, ako aj z polámaného dreva z lesných podnikov. Tieto suroviny sa drvčia, sušia a bez použitia spojiva lisujú na palivové pelety.



ENplus – pelety

Táto norma pre pelety stanovuje štandardy v oblasti bezpečnosti na európskom trhu s peletami. Identifikačné čísla zabezpečujú sledovateľnosť peliet. Výrobcovia peliet podliehajú každoročnej kontrole výrobných zariadení a výrobného procesu.

Systém zabezpečenia kvality zaručuje, že pelety skutočne spĺňajú požiadavky novej normy, a tým sú splnené podmienky pre bezproblémovú prevádzku vykurovania.

Poznámka

Spaľujte výlučne pelety certifikované podľa normy ENplus - A1. Použitie nekvalitného alebo nepovoleného paliva v podobe peliet ovplyvňuje funkciu vášho terasového ohrievača a môže viesť k zániku záruky, garancie a s tým súvisiacej zodpovednosti za výrobok.

Upozornenie

Spaľovanie nepelletizovaných tuhých palív (slama, kukurica, štiepky atď.) nie je povolené! Dodržiavajte zákaz spaľovania odpadu! Nedodržanie týchto predpisov má za následok zrušenie všetkých záručných nárokov a môže ovplyvniť bezpečnosť zariadenia!

Prídavok paliva

Upozornenie

Prídavok paliva počas prevádzky je ZAKÁZANÝ!

Zásobník na pelety sa smie plniť iba pred spustením do prevádzky. Bližšie informácie o plnení nájdete v časti: OBSLUHA

Skladovanie peliet




Aby bolo možné zabezpečiť bezproblémové spaľovanie drevených peliet, je absolútne nevyhnutné skladovať palivo v suchu a bez nečistôt.

Pelety by sa nemali skladovať vo vreciach vonku alebo vystavené atmosférickým vplyvom.

5. OBSAH BALENIA

Upozornenie

Malé časti a obalový materiál držte mimo dosahu malých detí!

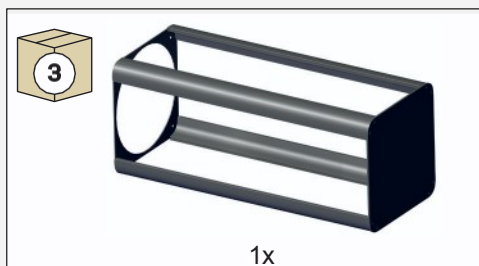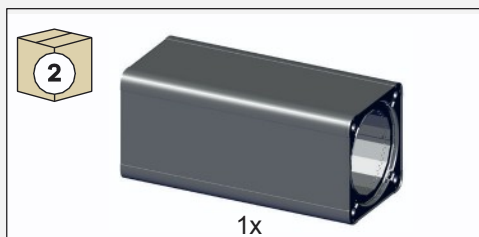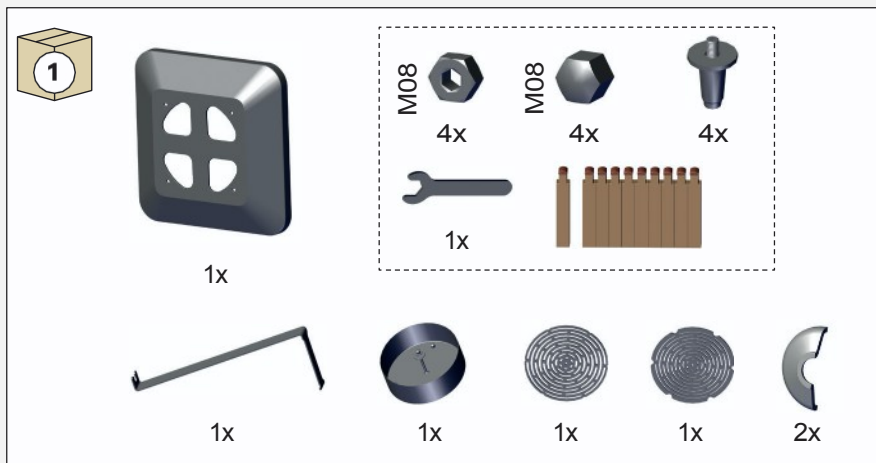

6. MONTÁŽ






Upozornenie

Nepoužívajte v uzavretých priestoroch! Inštalujte iba na dobre vetraných miestach, ktoré sú otvorené aspoň z dvoch strán. Pre bezpečnú prevádzku vyberte pevný podklad. Prevádzka na voľnom podklade, napr. štrku, lúke, nie je povolená. Dbajte na to, aby sa v blízkosti ohrievača nenachádzali žiadne horľavé materiály alebo látky, ani aby sa nemohli dostať do jeho dosahu.




Bezpečnostné vzdialenosti (minimálne vzdialenosti)




Vzdialenosti od horľavých konštrukčných prvkov

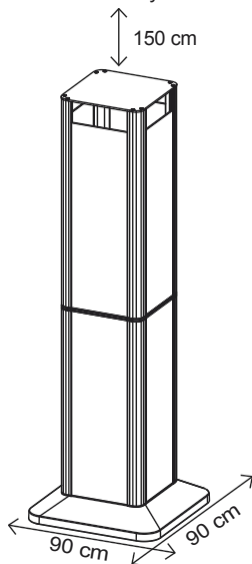

Krok 1

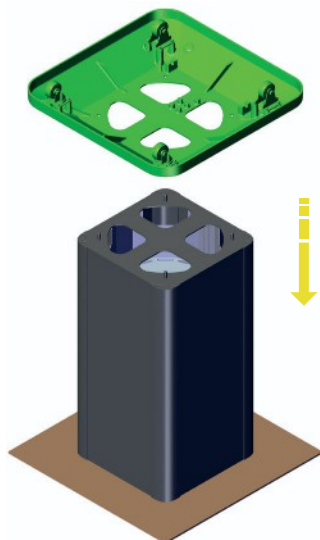


Krok 2

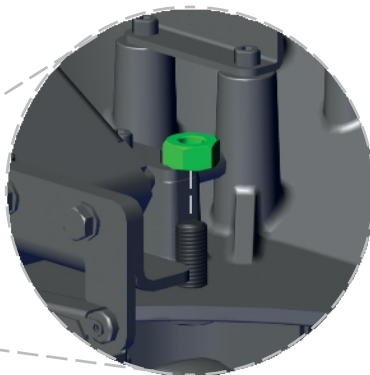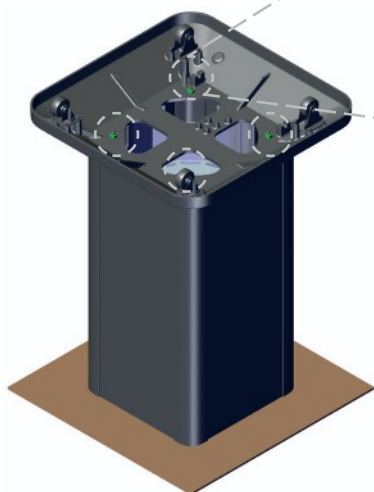


SK



Krok 3

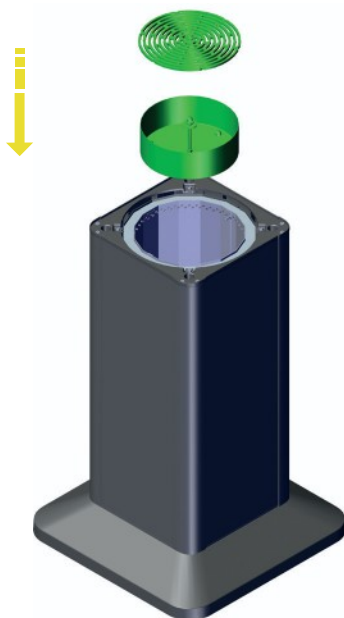


Krok 4

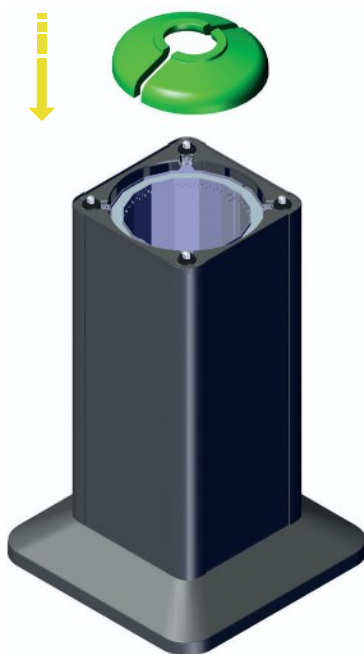

Krok 5

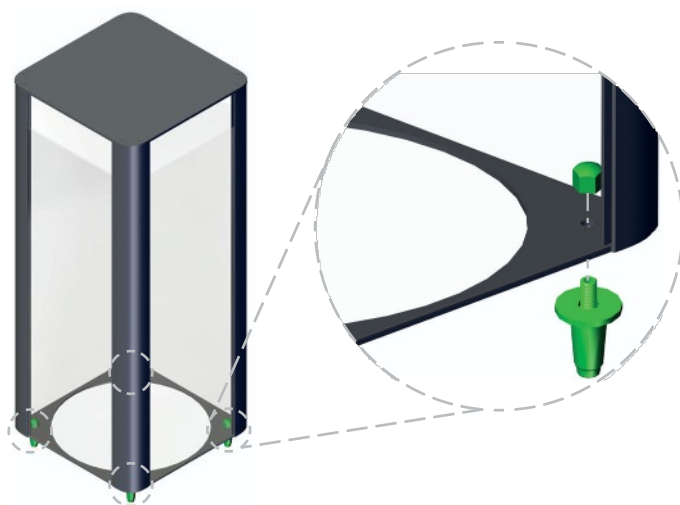

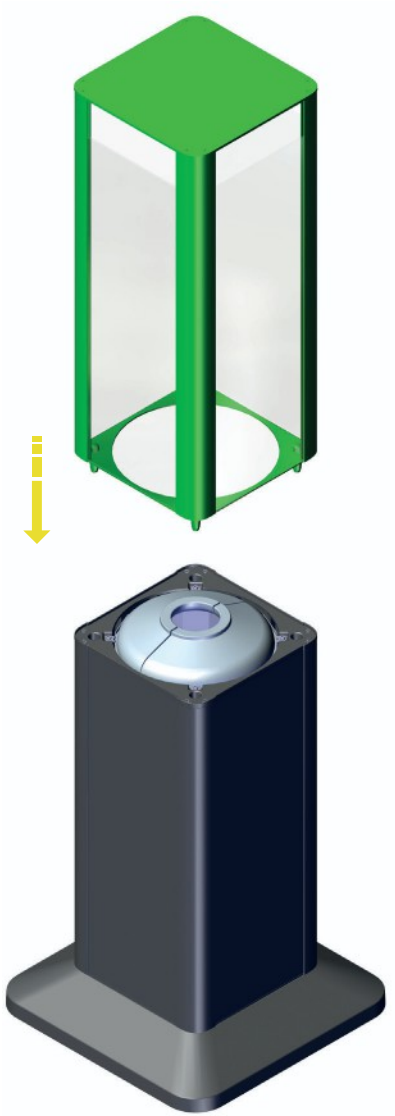

7. OBSLUHA


Naplnenie zásobníka

Upozornenie

Doplňovanie paliva počas prevádzky je ZAKÁZANÉ!



Zdvihnite sklenenú krytku a odstráňte lievik.

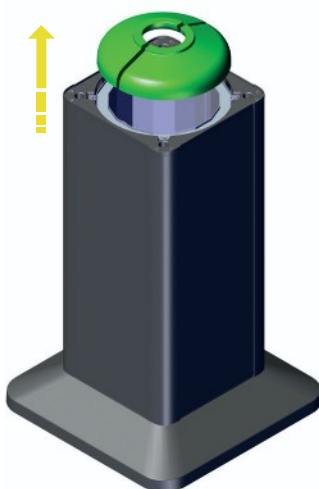


Pomocou dodanej páky odstráňte príslušnú mriežku.

Poznámka



Doba horenia je časový úsek, počas ktorého je viditeľný plameň.



PLNÁ DOBA HORENIA ~ 3 h (celková doba horenia ~ 6 h)

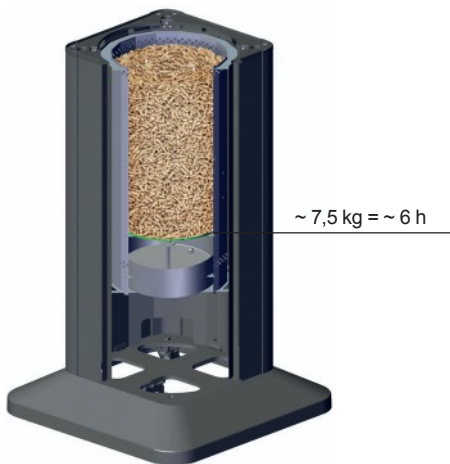

POLOPLNE - DOBA HORENIA ~ 1,5 h (celková doba horenia 3 h)


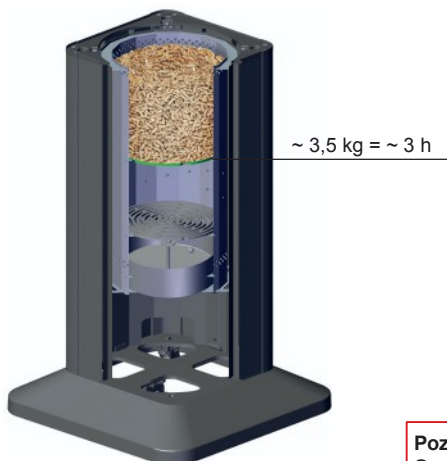


Poznámka

Spodný rošt sa nesmie odstraňovať!






Pri plnení zásobníka dbajte na to, aby nebol zakrytý prívod primárneho vzduchu.

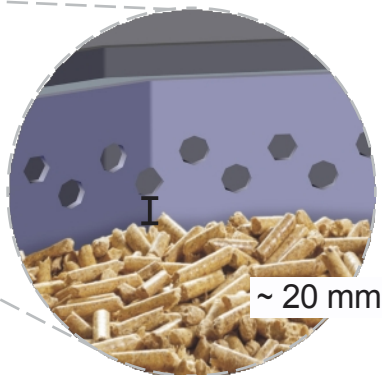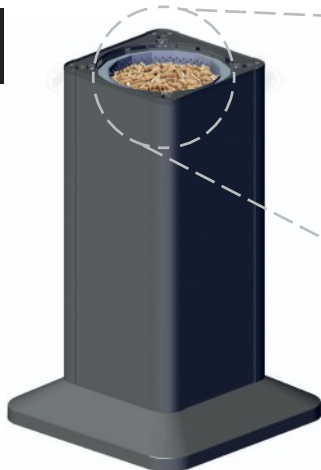

Zapálenie

Na pelety položte 3 ekologické podpaľovače RIKA.

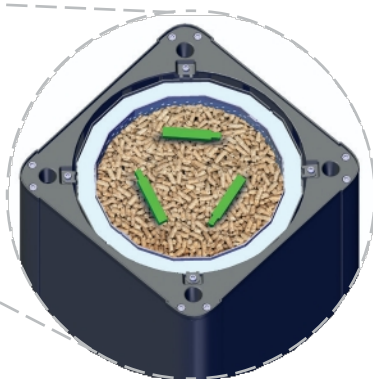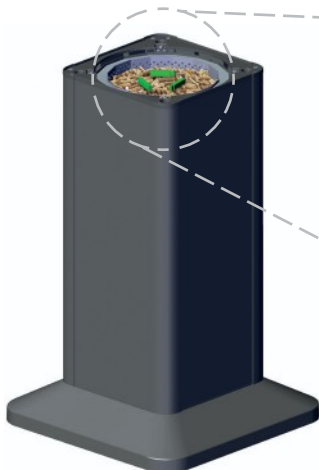


Poznámka

Na zapálenie používajte iba ekologické podpaľovače RIKA, ktoré sú súčasťou dodávky, v žiadnom prípade nepoužívajte tekuté podpaľovače (oleje, benzín atď.). Podpaľovače si môžete zakúpiť u svojho predajcu pecí RIKA pod číslom E17159.



Teraz vložte späť lievnik a zapáľte ekologické podpaľovače RIKÁ.

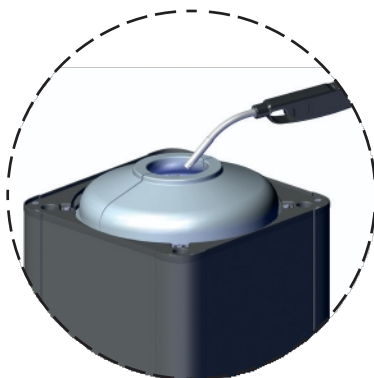

Nasadte späť sklenenú nádobu.



Fázy horenia



ŠTART

Počiatočná fáza trvá približne 10–15 minút. Počas tejto doby sa rozhorí oheň.



HORENIE

Po štartovacej fáze palivo klesá, pri tom sa uvoľňujú plyny nad palivom a zapália sa pri prívode primárneho vzduchu. Týmto postupom je zaručené bezpečné a čisté spaľovanie.



VYHORENIE

Keď sa všetky horľavé plyny spália, nad uhlíkmi peliet sa vytvorí modrastý plameň. Nechajte uhlíki úplne vyhorieť, zostane len malé množstvo popola.

Upozornenie

Počas fázy vyhorenia môže dôjsť k zvýšenému zápachu a teplote krytu!



8. ČISTENIE

Čistenie horáka


pred každým použitím

Poznámka

Čistenie vykonávajte len v studenom stave!





Pred každým spustením vyčistite dno zásobníka. Zvyšky popola odstáňte do popolníka a vyčistite prírodné otvory.

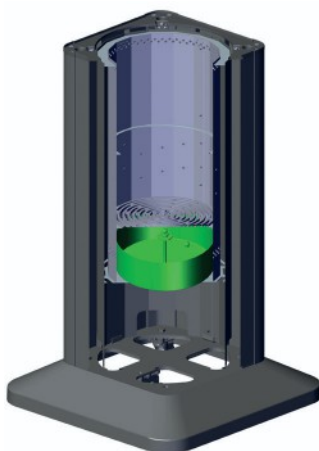

Pred každým spustením vyprázdnite popolník!

Upozornenie

V popole môžu byť skryté uhlíky – vysypávajte ho len do plechových nádob! Po vychladnutí ho vyhoďte do zvyškového odpadu!

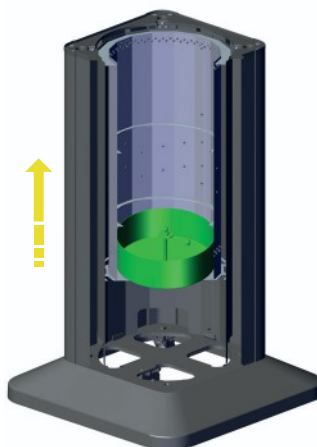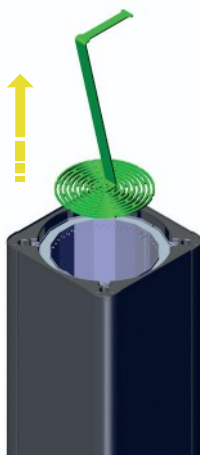

Čistenie sklenenej tabule

podľa potreby

Sklenenú tabuľu najlepšie čistíte vlhkou handričkou. Odolné nečistoty odstráňte špeciálnym čistiacim prostriedkom (bez žieravých kyselín a rozpúšťadiel – nebezpečenstvo poškodenia povrchu skla!)



9. ZÁRUKA

Záruka a garancia zodpovedajú zákonným predpisom. Opotrebovateľné diely sú z garancie vylúčené. Zmeny farby v dôsledku UV žiarenia a teploty sú normálne a nepredstavujú dôvod na reklamáciu.

Základnou podmienkou pre záruku a záručné podmienky je odborná inštalácia a obsluha. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody a funkčné poruchy, ktoré sú spôsobené nesprávnou obsluhou alebo nastavením, ako aj použitím palív nižšej alebo neodporúčanej kvality.

10. ÚDAJE O LIKVIDÁCII

Spoločnosť RIKA Innovative Ofentechnik GmbH si stanovila za cieľ, aby jej výrobky boli počas celého životného cyklu šetrné k životnému prostrediu. K tomuto cieľu sa cítíme zaviazaní aj po skončení životnosti výrobku.

Upozornenie

Pre správnu likvidáciu zariadenia odporúčame kontaktovať miestnu likvidačnú spoločnosť.



Upozornenie

Pre odbornú demontáž/rozobratie zariadenia sa obráťte na svojho autorizovaného predajcu RIKA.



Poznámka

Odporúčame vám vybrať časti, ktoré prišli do kontaktu s ohňom, ako napríklad sklo a rošty, a vyhodiť ich do domového odpadu.



Informácie o jednotlivých častiach zariadenia

- **Sklokeramická doska:** Sklokeramickú dosku demontujte pomocou vhodného náradia. Odstráňte tesnenia a v prípade potreby ich oddelte od rámu. Transparentná sklokeramika sa v zásade dá recyklovať, musí sa však rozdeliť na dekorované a nedekorované dosky. Sklokeramickú dosku možno likvidovať ako stavebný odpad.
- **Oceľový plech:** Komponenty spotrebiča z oceleového plechu demontujte odskrutkovaním alebo odrezaním (prípadne mechanickým rozdrvením). Ak sú prítomné, najskôr odstráňte tesnenia. Oceľové plechy zlikvidujte ako kovový odpad.
- **Tesnenia (sklené vlákna):** Tesnenia mechanicky vyberte zo zariadenia. Tieto komponenty sa nesmú likvidovať spolu s ostatným odpadom, pretože odpad zo sklenených vlákien nie je možné zničiť spaľovaním. Tesnenia likvidujte ako sklené a keramické vlákna (umelé minerálne vlákna).

Poznámka

Pri všetkých komponentoch dodržujte miestne možnosti likvidácie odpadu.



Výňatok z kódu odpadu podľa nariadenia o európskom zozname odpadov


Kód odpadu	Druh odpadu
17 02 02	Sklo
17 04 05	Železo a oceľ




Zariadenie sa nesmie likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.

11. TECHNICKÉ ÚDAJE

Prehľad náhradných dielov - rozložený pohľad

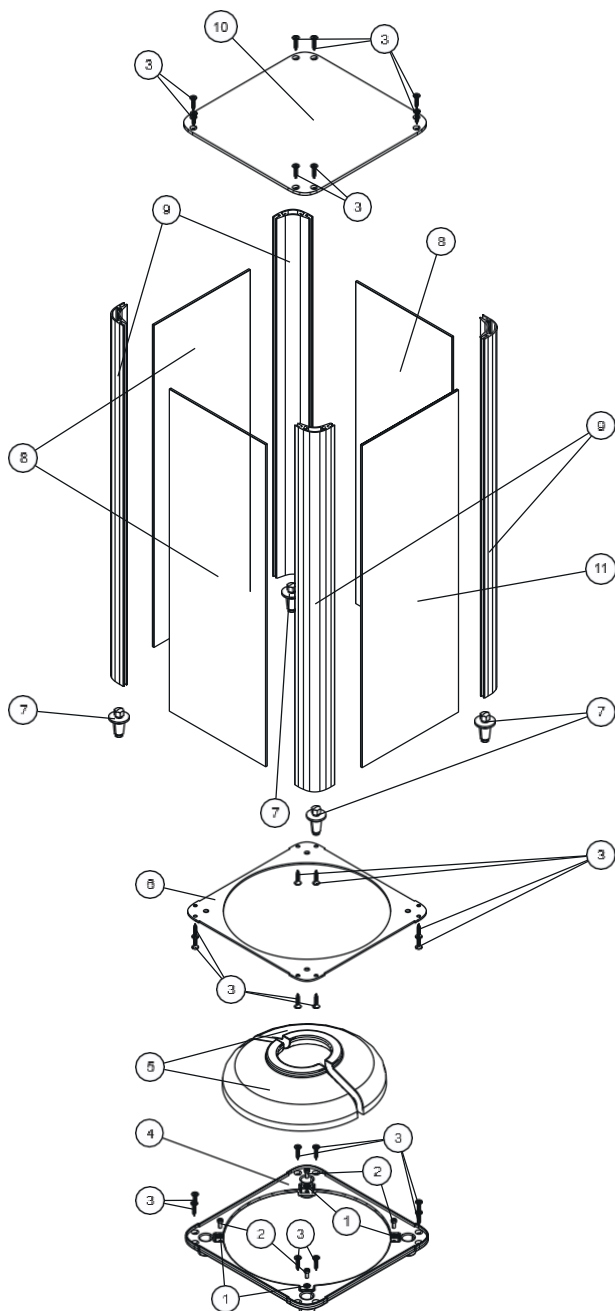

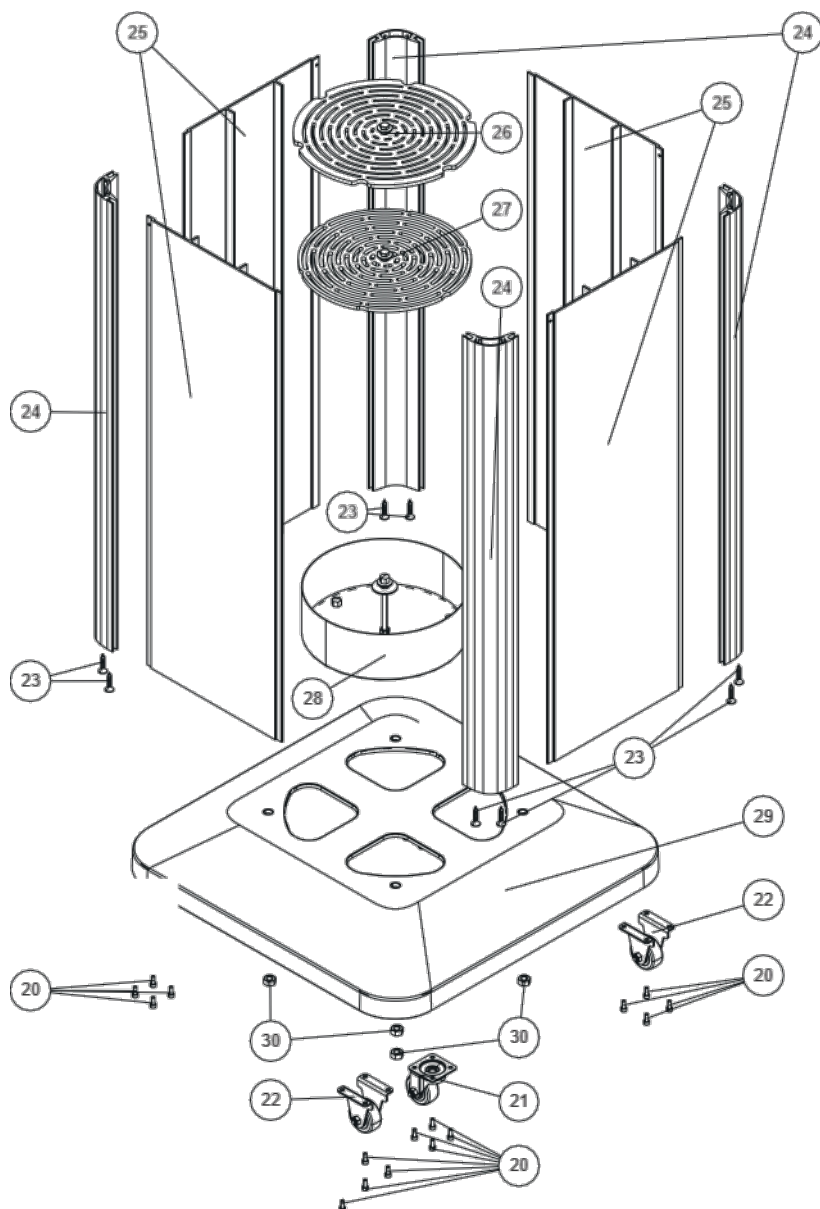

Prehľad náhradných dielov – čísla výrobkov

Č	Č.	Názov
1	N112054	Silikónová podložka
2	N112615	Skrutka ISK M05X12
3	N113220	Skrutka s polozapustenou hlavou M5X25
4	Z39523	Prechod
5	Z40189	Plamenný lievik
6	L04737	Nosná doska
7	B19876	Centrovací tŕň
8	Z39550	Sklo
9	Z40192	Rohový profil 725 mm
10	L04735	Veko
11	Z40193	Sklo s logom
20	N113135	Skrutka ISK M04X10
21	N113088	Otočné koliesko
22	B19484	Koleso s oporou
23	N113220	Skrutka s plochou hlavou M5X25
24	Z40186	Rohový profil ~650 mm
25	Z40188	Bočné obloženie
26	B19781	Vrchný rošt
27	B19780	Spodný rošt
28	B19865	Popolník
29	Z40151	Podstavec kompletný.
30	N100148	Šesťhranná matica M08